

Al onze rolsteigers worden geleverd met een P2 montage handleiding.

Omstandigheden tijdens het opbouwen

Naast gestelde regelgeving moet er ook rekening worden gehouden met omstandigheden zoals weer en ondergrond. Er zijn veel omstandigheden waar rekening mee gehouden kan worden, hieronder worden de belangrijkste weergegeven:


- Niet plaatsen in de buurt van stroom/spanning.
- In een veilige omgeving qua verkeer plaatsen.
- Niet opbouwen en gebruiken bij een windsnelheid boven de 45 km/u.
- Opbouwen op een stevige ondergrond.

Stappenplan rolsteiger opbouwen

1. Beoordelen of de omstandigheden geschikt zijn om aan de opbouw te beginnen.
2. Bevestig de zwenkwielen aan de standelementen. Borg deze met vleugelmoeren om uitvallen te voorkomen.
3. Zorg dat de wielen op de rem staan.
4. Leg twee liggers en twee diagonalen klaar naast de standelementen.
5. Zet de standelementen rechtop.
6. Bevestig de twee liggers en twee diagonalen aan de standelementen. De liggers worden op de onderste sporten geplaatst en de diagonalen in gekruiste richting.
7. Zorg dat het onderstel waterpas is. Dit is te corrigeren door het in of uit draaien van de spindels.
8. Monteer nog een standelement op één van de staande standelementen en bevestig aan de andere kant p2 montage haken. Vervolgens hang je een nog een standelement aan deze p2 haken.
9. Bevestig vervolgens liggers bovenaan deze nieuwe geplaatste standelementen en bevestig het standelement dat hangt in de p2 haken aan het andere standelement.
10. Bevestig diagonalen in gekruiste richting.
11. Plaats de platformen met het luik aan de buitenzijde.
12. Plaats meteen zittend vanuit de luikopening de knieleuning (liggers) op 0.5 m boven de vloer.
13. Zorg ervoor dat de werkvloer over kantplanken beschikt.
14. Plaats zijsteunen of ballast ter stabilisatie.


OPBOUW - INSTRUCTIE

- Sorteer de diagonale en horizontale schoren op lengte.





- Steek de wielstaanders met zwenkwielen in het frame (zonder borgpennen) langs de onderzijde.


- Klik een horizontaal schoor onder aan de verticale buis van het onderste frame en laat de andere kant op de grond rusten.





- Klik nu de horizontale schoor aan het andere frame, beide frames blijven nu recht staan. Let op dat de Fastclick® van beide frames naar binnen toe gericht is.



- Plaats de 4 diagonaal schoren op de tweede sport van het onderste frame, en klik ze in op de 5^{de} sport van het tegenoverstaande frame. Bij een smalle steiger 2 diagonalen per sectie. Bij een brede steiger 4 diagonalen per sectie.




- De basissectie wordt nu waterpas gezet en zonodig bijgesteld met de verstelbare wielstaanders.


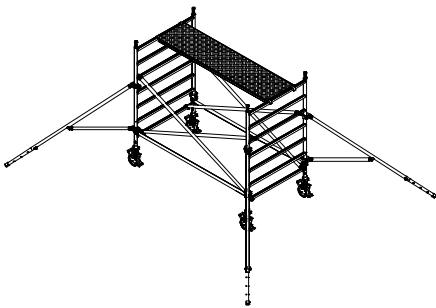




- Leg nu een werkvloer in de steiger om verder te gaan met opbouwen.

- Plaats de stabilisatoren en zorg dat deze stevig op de grond staan; plaats altijd een stabilisator koppeling onder een sport (tegen het verschuiven).

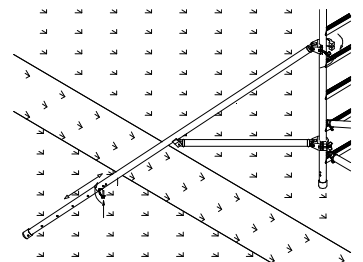


- Plaats nu de volgende frames onder een lichte hoek op de basissectie en monteer de diagonale schoren. Door het bevestigen van de diagonaal schoren worden het bovenstaande opbouwframe door middel van het EURO systeem, automatisch aan het onderstaande frame vergrendeld.

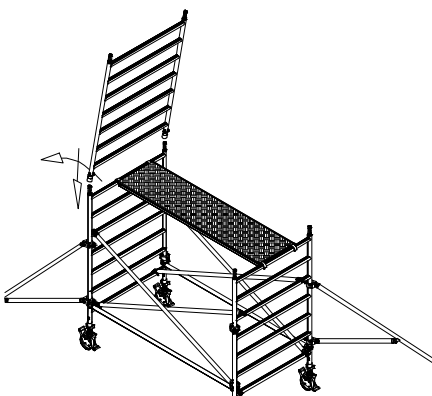


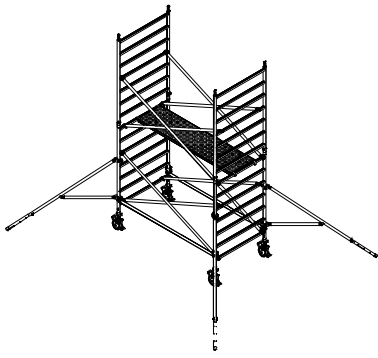


10. Leg nu weer een platform in de steiger om de volgende sectie te plaatsen. Herhaal punt 9 en 10 naar gelang de hoogte van de steiger. Platformen mogen maximaal 4 mtr. uit elkaar liggen.

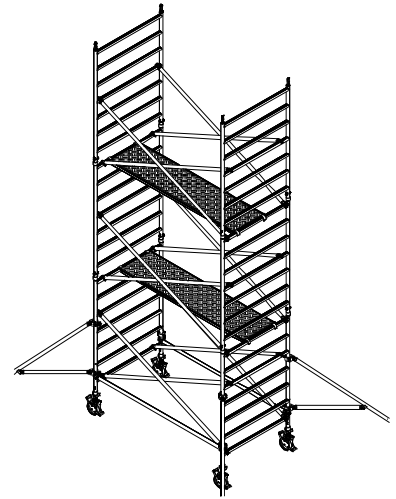

11. Als de steiger op de juiste hoogte is en alle werkvloeren op zijn plaats liggen, plaatst u boven de hoogste werkvloer de leuningframes.

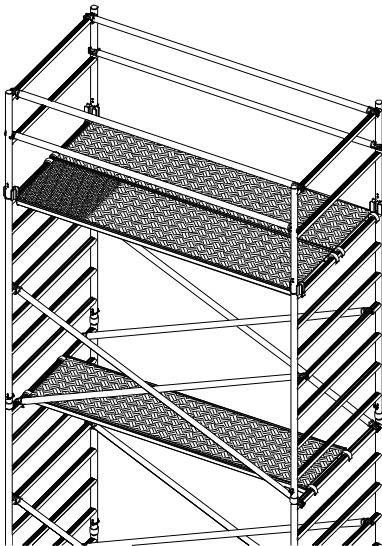

12. Plaats nu de horizontaal schoren op de leuningframes, twee aan iedere kant (als knie- en heupleuning)

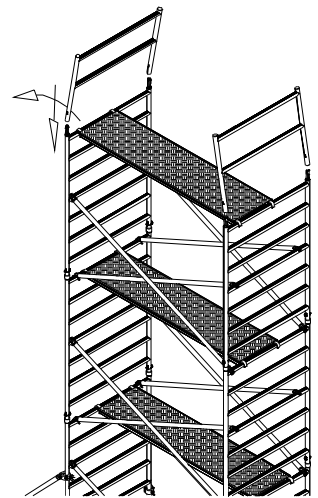

13. Controleer nogmaals of de steiger goed staat, de wielen op de rem en de stabilisatoren stevig op de grond staan, en de eventuele verankering goed vast zit.

14. Bij een gesloten werkvloer moet het platform met luik aan de buitenzijde van de vloer scharnieren (dwz. van binnenuit naar buiten)

